



KIEN NHAT CONSTRUCTION DESIGN JOINT STOCK COMPANY – KNC

Web - www.kncfacade.com

26/9/1A Le Thi Kinh Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, HCMC

Tel - (028) 62894.999 - Hotline - 0919 396 368

Japanese Siding

<Fiber Reinforced Cement Sidings>

Konoshima Chemical Co.,Ltd



■ Products Introduction(Rich design features)



Brick/Tile style (Phong cách gạch ngói)

It gives a impression of a foreign house and a neat impression.



Masonry (Phong cách Phương Tây)

It creates a profound and calm atmosphere.

We recommend a large stone pattern is for Western style and an elongated stone pattern is for Japanese style.



Wood grain (Phong cách vân gỗ tự nhiên)

Wood has long been used in Japanese architecture.

Recently, dark wood grain siding is often used as an accent in simple modern houses.



Painted wall style (Phong cách sơn tường)

When you want to design the shape of the house itself, not the wall, painted wall style siding is used to simplify the wall.

■ Products Introduction (About our products DRESSE)



Resistant to fire – Chống cháy

Non – combustible materials – Vật liệu không cháy

Does not burn for **20 minutes** after the start of heating, Do not generate smoke or gas that is harmful for evacuation.

Vật liệu không cháy – Không cháy trong 20 phút sau khi bắt đầu làm nóng; không tạo ra khói, khí độc hại cho việc sơ tán.

Durable over time – Bền bỉ theo thời gian

“Okinawa exposure test” - high temperature, high humidity, solar radiation, and sea salt particles

Thử nghiệm phơi nhiễm tại Okinawa - vùng đất nhiệt độ cao, độ ẩm cao, bức xạ mặt trời cao, có hạt muối biển

=> **Durable: 5 Years, color stability: 10 năm**

Bền bỉ 5 năm, bền màu 10 năm.

Self clean with Hydrophilic Overcoat Coating – Tự làm sạch




■ Products Introduction (About our products DRESSE)



Extrusion molding

Đúc đùn theo khuôn

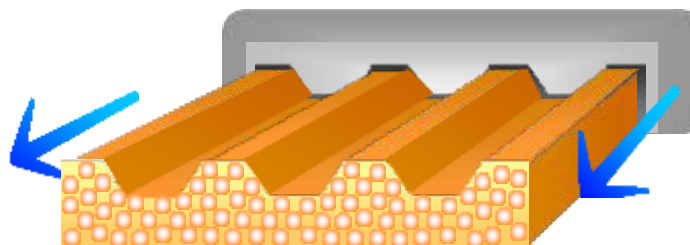

Hollow structure can be molded to **reduce the weight of the base material**.

Cấu trúc rỗng – đúc khuôn: giảm trọng lượng vật liệu nền



Base material – Vật liệu nền

Tobermorite crystal – Tinh thể Tobermorite
(Trong điều kiện hơi nước và độ ẩm cao)



■ Products Introduction (sidings line-up)

DRESSE CUSTOMIZE

Size : 18mm×455×3030




アルテミュール
レッドシダーナチュラルGC
ORA184H7337R



アルテミュール
レッドシダーエイジングGC
ORA184H7336R



アルテミュール
オークナチュラルGC
ORA178H7338R

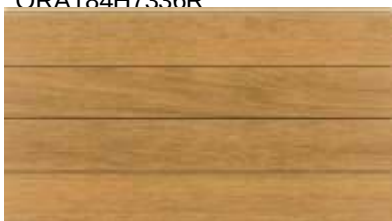

アルテミュール
オークヴィンテージGC
ORA178H7339R



KN/C VN
F A C A D E



DRESSE PREMIUM

Size : 18mm×455×3030




プレミール
プレミールナチュラルGC
ORA122H7388R



プレミール
プレミールクリームイエローGC
ORA122H7389R



プレミール
プレミールセピアGC
ORA122H7390R



プレミール
プレミールスモークブラックGC
ORA122H7391R



打ちコンクリート
アッシュグレイGC
ORA164H7377R



グランロッシュ
エルクベージュGC
ORA151H7441R



グランロッシュ
パールホワイトGC
ORA151H7439R



グランロッシュ
ローズグレイGC
ORA151H7443R



グランロッシュ
チャコールグレイGC
ORA151H7445R



ファウナーウッド
ウッドメイリーグレイGC
ORA112H7409R



ファウナーウッド
ウッドテネルイエローGC
ORA112H7411R



ファウナーウッド
ウッドカスターブラウンGC
ORA112H7413R



ファウナーウッド
ウッドダークGC
ORA112H7415R




ファウナーウッド
ウッドダークブラウンGC
ORA112H7417R



ファウナーウッド
ウッドコールブラックGC
ORA112H7419R

■ Products Introduction(other than siding)

Gable/Facia Moldings

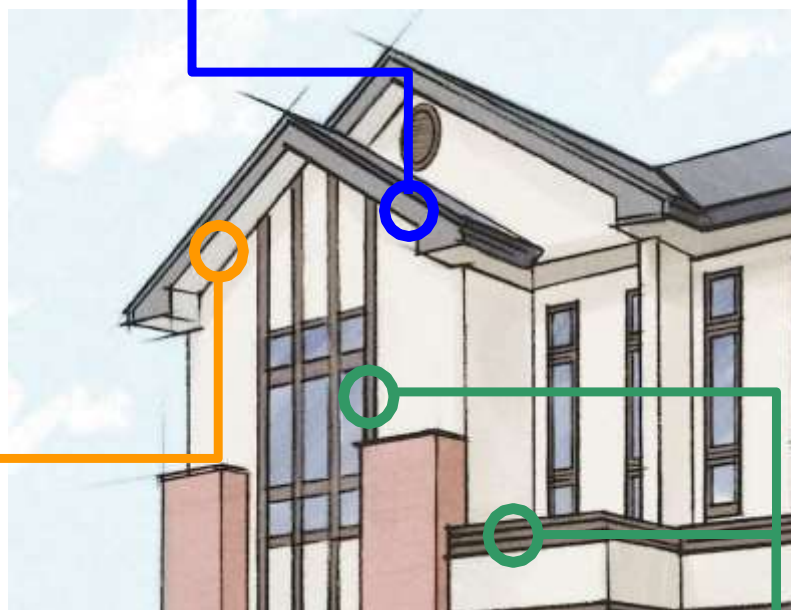

Soffit Panels



Moldings



■ Example Photo

DRESSE CUSTOMIZE

K|N|C^{VN}
F A C A D E



■ Example Photo

DRESSE PREMIUM

K|N|C
F A C A D E

